

# Caisson PMV pour comptage parking

Panneau à message variable rétroéclairé et personnalisable



FYCFXL8C

Caissons et totems pour parkings avec affichage dynamique intégré.

Choisissez le nombre d'afficheurs et personnalisez votre caisson !

Structure aluminium 20/10ème laqué selon votre RAL, rétroéclairage LED avec contre face PPMA diffusant, affichage dynamique haute luminosité rouge, vert et orange.

La hauteur des caractères de 100 mm permet une visibilité à 50 m.

Plusieurs types de fixation disponibles.



## Points forts

- 7 tailles en standards
- Rétroéclairage à leds
- 100 % personnalisable
- Fixation murale, sol, mât et drapeau
- Afficheur à leds haute luminosité
- Structure en aluminium
- Création sur-mesure sur demande
- Fabrication française

## 7 tailles disponibles

Caissons prédéfinis à personnaliser intégrant jusqu'à 7 afficheurs.

## Affichage LED HB

Afficheurs à Leds haute luminosité CMS, hauteurs de caractères 100mm, visibilité jusqu'à 50 m.

## Robuste

Structure en aluminium assurant une grande longévité. Fabrication française.

## Sur-mesure

Possibilité de créer un caisson selon les recommandations du client : taille, couleur RAL, nombre d'afficheurs, type de fixation, simple ou double face.

## Rétroéclairage

Pour une bonne lisibilité dans toutes les conditions de luminosité .

## Rendu 3D

Un bon à tirer sera proposé avant le lancement de la fabrication permettant de visualiser le rendu en 3D en mode jour et nuit.




# Caisson PMV pour comptage parking

## Panneau à message variable rétroéclairé et personnalisable

FYCFXL8C

### Exemples de configuration :

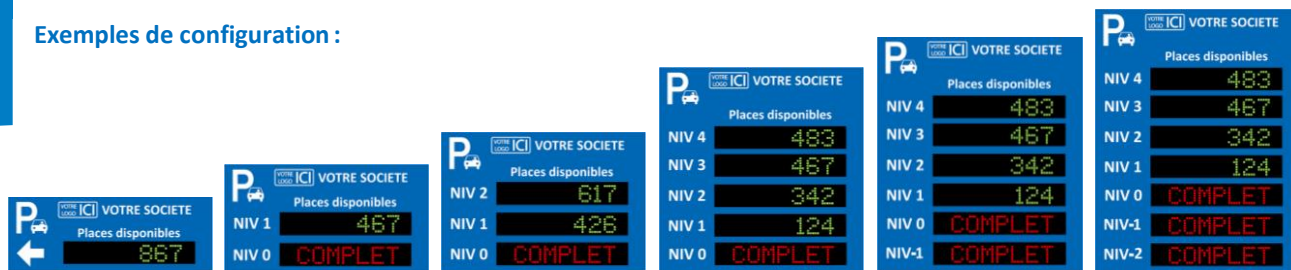

Fixation murale (par défaut)


### Options de pose :



Pose au sol



Fixation sur mât

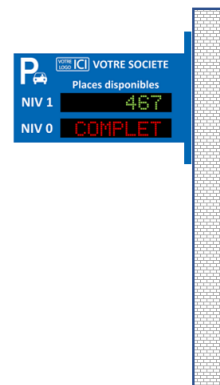

Fixation en drapeau

### Caractéristiques Techniques

|  |   |
|--|---|
| Caisson                                | En aluminium 20/10ème thermo-laqué  |
| Face avant                             | Face avant évidées avec contre face PMMA blanc diffusant  |
| Rétroéclairage                         | Rétroéclairage à LEDs blanches  |
| Design                                 | Couleurs RAL, textes et logos personnalisables  |
| Communication                          | Bus RS485 (protocole Accor Solutions)   |
| Alimentation                           | 230 V AC  |
| Afficheur(s)                           | Affichage dynamique haute luminosité Rouge / Vert / Orange, hauteur des caractères 100 mm   |
| Consommation                           | 52 W max par afficheur  |
| Visibilité                             | Jusqu'à 50 m  |
| Etanchéité                             | IP 54, usage en intérieur et extérieur  |
| Fixation                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pose murale par défaut</li> <li>▪ En option :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pose au sol</li> <li>▪ Fixation sur mât (mâts de 3 et 4 m Ø 90 mm disponibles )</li> <li>▪ Fixation en drapeau</li> </ul> </li> </ul> |
| Dimensions standards (L x H x P) en mm | 900 x 330 x 100 / 900 x 470 x 100 / 900 x 610 x 100 / 900 x 765 x 100 / 900 x 1050 x 100 / 900 x 1200 x 100   |
| Autres dimensions                      | Fabrication sur-mesure à la demande   |

ACCOR SOLUTIONS se réserve le droit de modifier la description des produits sans préavis. Leur description ne peut revêtir un aspect contractuel.



**ACCOR SOLUTIONS**  
2 Rue Léonard de Vinci - 91200 Le Plessis-Pâté  
Tel. +33 (0)1 60 85 64 62

[www.accor-solutions.com](http://www.accor-solutions.com)